



No.	年月日	訂正記事	担当	検印
△				

◆外形図

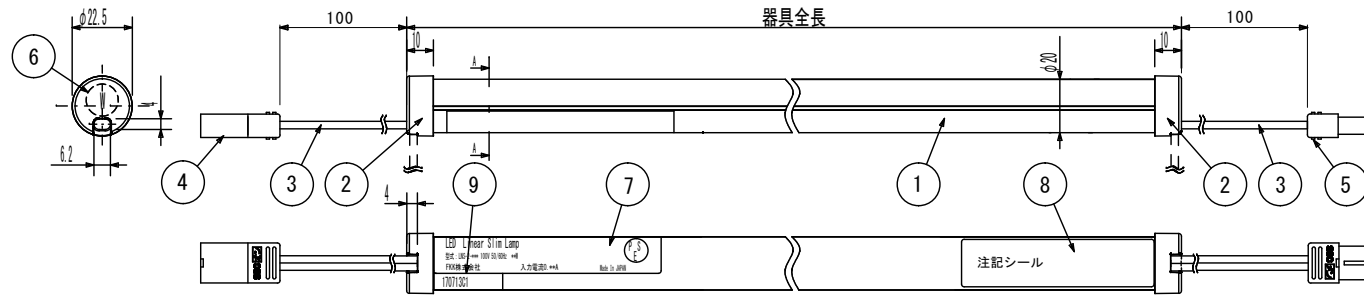

A-A断面図
スケール1/1






◆付属品 オプション品

オプション品：取り付けホルダー

型式：HCL-20A
(ラバー無)

型式：HCL-20AV
(白色ラバー有)

ホルダー取り付け寸法



◆型式内容

LNS-2-□□□-□-SS
① ②

- ① 器具全長
- ② 発光色 注記1)

※本器具は入力電圧AC100V専用器具です。
※電源の入力は必ず片側からだけにしてください。
※定格表を参考にして器具の最大連結数を守って下さい。

◆ 代表特性 定格入力AC100V (±6V) 50/60Hz

照明器具の消費電力は、JIS C 8105-3の試験方法による。

型式	器具全長	器具重量	LED PKG数	Ra	入力電力	入力電流	最大連結数[台] 最大1.18A	全光束 N:500K
LNS-2-340-□-SS	340 [mm]	0.08 [Kg]	64個	80以上	5.9 [W]	0.07 [A]	16 [台]	510 [lm]
LNS-2-510-□-SS	510 [mm]	0.12 [Kg]	96個		9.0 [W]	0.11 [A]	10 [台]	810 [lm]
LNS-2-660-□-SS	660 [mm]	0.15 [Kg]	128個		11.5 [W]	0.13 [A]	9 [台]	1050 [lm]
LNS-2-830-□-SS	830 [mm]	0.18 [Kg]	160個		14.5 [W]	0.17 [A]	6 [台]	1320 [lm]
LNS-2-1000-□-SS	1000 [mm]	0.23 [Kg]	192個		18.0 [W]	0.21 [A]	5 [台]	1600 [lm]
LNS-2-1150-□-SS	1150 [mm]	0.26 [Kg]	224個		20.5 [W]	0.24 [A]	4 [台]	1840 [lm]
LNS-2-1470-□-SS	1470 [mm]	0.33 [Kg]	288個		26.0 [W]	0.31 [A]	3 [台]	2350 [lm]

注記1) 発光色口表記 D(昼光色):6500K / N(昼白色):5000K / W(白色):4000K
WW(温白色):3500K / L30(電球色):3000K / L27(電球色):2700K

注記2) 全光束比率 D:6500K(97%) / N:5000K(100%) / W:4000K(97%) / WW:3500K(93%) / L30:3000K(93%) / L27:2700K(90%)
N色基準

9	製造ロットシール	透明PET テプラ	1
8	注記シール	ポリエステルフィルム	1
7	型式シール	ポリエステルフィルム	1
6	色温度ラベル	ポリエステルフィルム	1
5	電源出力コネクタ		1
4	電源入力コネクタ		1
3	リード線	AWG 0.75mm	4
2	サイドキャップ	ポリカーボネイト(乳半色)	2
1	φ20 PC筐体	ポリカーボネイト(乳半/白色)	1

出図				長	
設計	長	製図	長	検印	吉田
材料		-		品名	
F K K 株式会社		-		LNS-2シリーズ仕様図(PSE仕様) PSEコネクタ仕様	
図番		F217A040			