


N <sup>o</sup>	年月日	訂正記事	担当	検印
△	2024年12月18日	出力線ラベル追記	難波	長

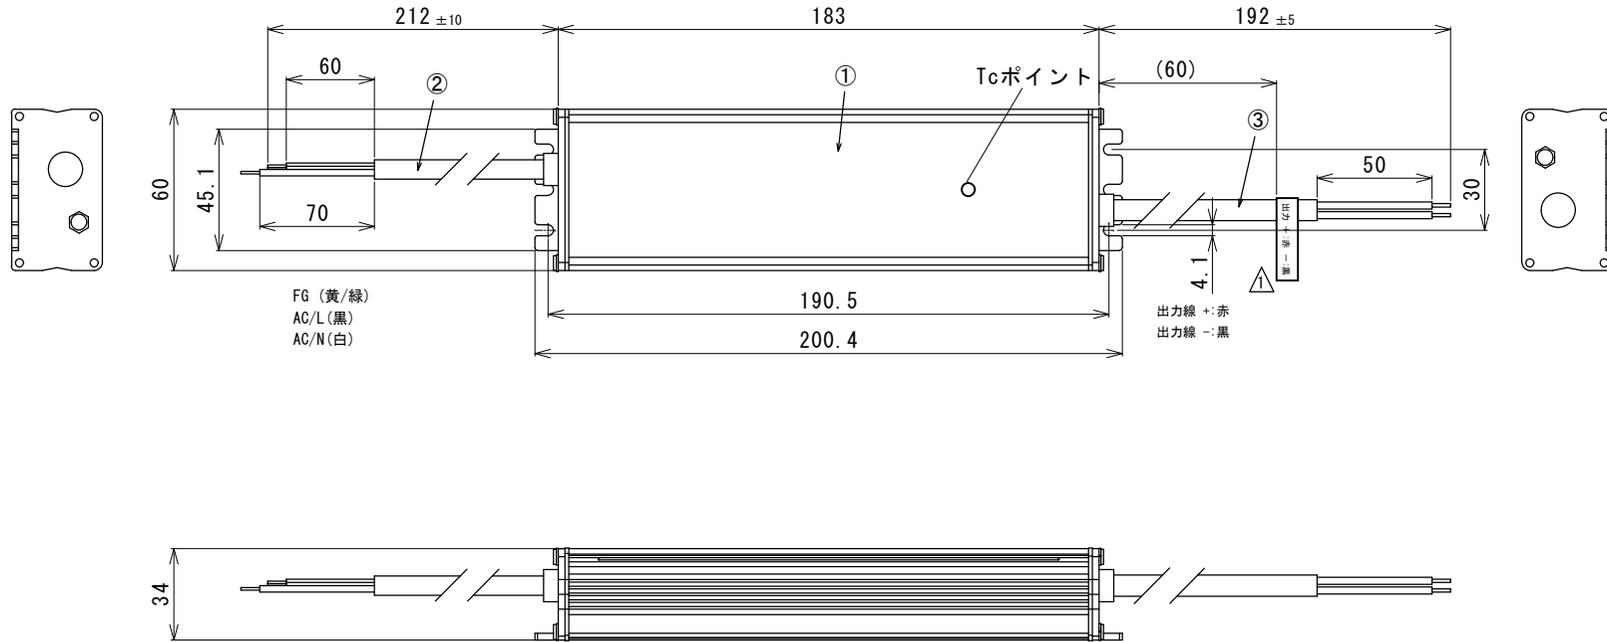

電気特性

型番	出力電力	出力電圧	出力電流	入力電圧	入力電流	周波数	効率	力率	適合規格
FPS60/100-242/24	60W	DC24V	0.1-2.5A	AC100 ~242V	0.70A (AC100V)	50/60Hz	85.0% (AC100V)	0.9 以上	電気用品安全法 (PSE) RoHS II / IP67
					0.35A (AC200V)		88.0% (AC200V)		
					0.30A (AC242V)		88.0% (AC242V)		

使用環境

使用環境温度	動作湿度	最大Tc温度
-40~60℃ ※1	5~95%	85℃ ※2

※1 正規取り付け方向・LED負荷80%時の使用温度範囲  
 ※2 周囲を囲ってご使用される場合にはTcポイント85℃以下になる様にご注意ください。  
 ※ 推奨調光器及び配線図は電源トランスの取扱説明書またはFKKホームページをご確認ください。

保護機能

過電圧保護	過負荷保護	短絡保護	過熱保護
-------	-------	------	------

③ DC2次側出力線	—	1.25mm <sup>2</sup> x 2芯							
② AC1次側入力線	—	1.25mm <sup>3</sup> x 3芯							
① 本体	アルミ	仕様							
設計	難波	製図	難波	検図	長	作図	2024年9月26日	尺度	1:2
							品名	FPS60/100-242/24	
FKK株式会社							図番	FN249020-1	

角度	±30'
偏心又は片寄り	±0.1
ネジの等級	JIS 2級

寸法	寸法差
4以下	±0.1
4径こえ	16以下 ±0.2
16径こえ	63以下 ±0.3
63径こえ	250以下 ±0.5
250径こえ	1000以下 ±0.8