



◆外形図

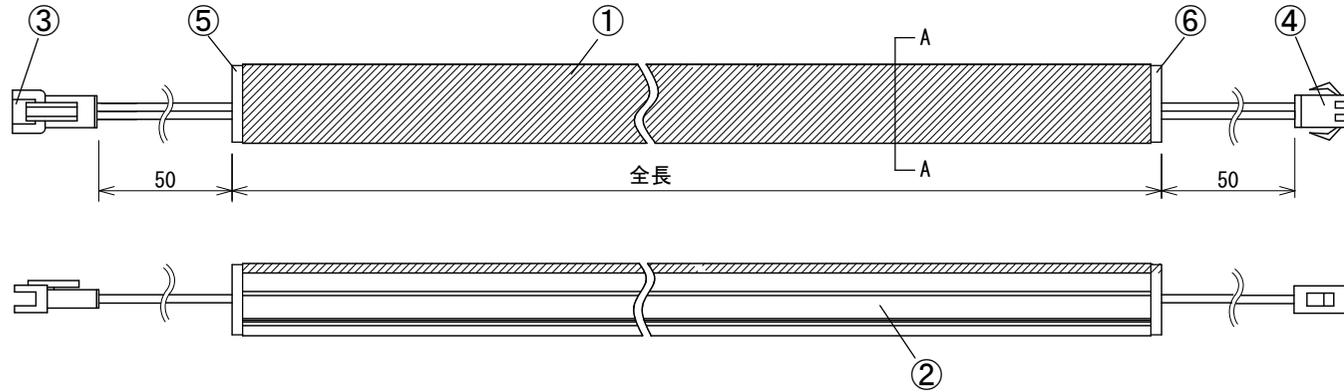

| No | 年月日 | 訂正記事 | 担当 | 検印 |
|----|-----|------|----|----|
| ▲  |     |      |    |    |



A-A 断面図  
S = 2 : 1

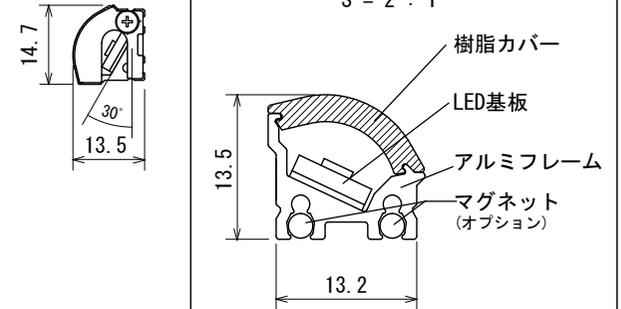

◆付属品/オプション品 S = 1 : 1

付属品：固定金具

φ4.5 金具固定ネジ用穴

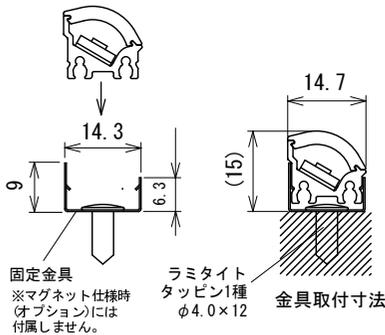


固定金具 (CR) 必要数


| アルミフレーム全長 [mm] | 個数 |
|----------------|----|
| 1000以下         | 2個 |
| 1001~1500以下    | 3個 |
| 1501以上         | 4個 |
| 2000以上         | 5個 |

オプション品：マグネット

・50mmピッチ

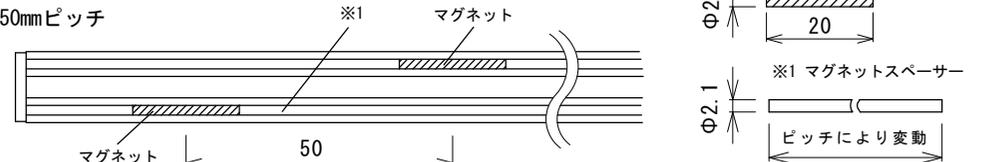

・100mmピッチ

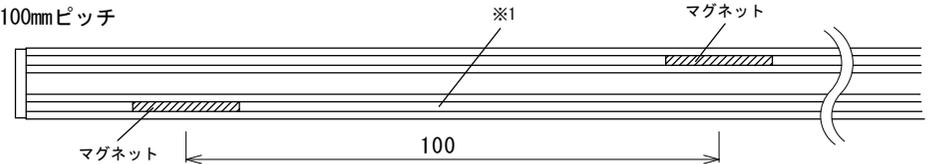

◆型式内容

LXSW-FGB-1000-N K CR

- ① LED基板
- ② アルミフレーム
- ③ 全長
- ④ LED発光色
- ⑤ 電源コネクタ仕様  
K：片側仕様 / R：両側仕様
- ⑥ 固定仕様  
CR：クリップ / MG：マグネット

※本製品は入力電圧DC24V専用です。  
※電源の入力は必ず片側からだけにしてください。  
※定格表を参考にして最大連結数を守って下さい。  
※取付箇所の下地・強度にご注意下さい。  
落下等による破損の原因になります。

|   |              |   |                                     |   |
|---|--------------|---|-------------------------------------|---|
| ⑥ | 樹脂端板         | 2 | ポリカーボネイト 乳白色                        | 1 |
| ⑤ | 樹脂端板         | 1 | ポリカーボネイト 乳白色                        | 1 |
| ④ | 接続コネクタ (出力側) |   | 日本圧着端子SP-02V4C相当 (P166) リード線: AMG22 | 1 |
| ③ | 接続コネクタ (入力側) |   | 日本圧着端子SP-02V4相当 (P166) リード線: AMG22  | 1 |
| ② | アルミフレーム      |   | シルバーアルマイト加工 アルミ: A6063SS-T5         | 1 |
| ① | 樹脂カバー        |   | ポリカーボネイト 乳白色                        | 1 |

|    |    |    |    |             |        |
|----|----|----|----|-------------|--------|
| 出図 |    |    |    |             |        |
| 設計 | 森田 | 製図 | 森田 | 検印          | 作図     |
|    |    |    |    | 2020年07月22日 | 尺度 1:2 |

|         |   |    |                   |
|---------|---|----|-------------------|
| 材質      | - | 品名 | LXSW-FGB モジュール仕様図 |
| FKK株式会社 |   | 図番 | F5207020          |

◆ 代表特性 定格入力DC24V LXSW使用

| 型式              | 全長        | 重量    | LED PKG数 | Ra   | 入力電力     | 入力電流     | 全光束<br>N:5000K | 最大連結長さ  |
|-----------------|-----------|-------|----------|------|----------|----------|----------------|---------|
| LXSW-FGB-505-N  | 505 [mm]  | 92 g  | 108 個    | 80以上 | 7.7 [W]  | 0.32 [A] | 670 [lm]       | 3960 mm |
| LXSW-FGB-1000-N | 1000 [mm] | 182 g | 216 個    |      | 15.5 [W] | 0.65 [A] | 1339 [lm]      |         |
| LXSW-FGB-1495-N | 1495 [mm] | 267 g | 324 個    |      | 23.2 [W] | 0.97 [A] | 2009 [lm]      |         |
| LXSW-FGB-1990-N | 1990 [mm] | 359 g | 432 個    |      | 31.0 [W] | 1.30 [A] | 2678 [lm]      |         |

発光色 D:6500K / DN:5700K / N:5000K / NW:4500K / W:4000K  
WW:3500K / L30:3000K / L27:2700K / L25:2500K

全光束比率 D:6500K (97%) / DN:5700K (99%) / N:5000K (100%) / NW:4500K (99%) / W:4000K (97%)  
N色基準 WW:3500K (93%) / L30:3000K (93%) / L27:2700K (90%) / L25:2500K (77%)